

JS Indutec
Antriebs-& Fördertechnik

Stoßfreie PU-Sprühbeschichtung in FDA Qualität

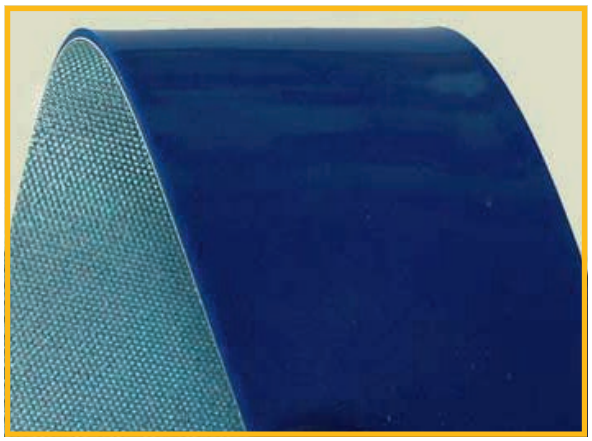

Eigenschaften

- FDA- Qualität
- verschleiß- und abriebfest
- hohe Oberflächengüte ohne Schleifen
- variable Schichtdicken von 0,5 bis 2mm
- hohe Temperaturbeständigkeit (bis 95°C)
- Shorehärte 82°Sh
- dauerelastisch
- bis ca. 1.000mm Breite
- auf PU- Zahnriemen (1), Neopren-Zahnriemen (2) und Bändern (3)
- Vorzugsfarbe: blau und lichtgrau, lieferbar auch in schwarz und gelb

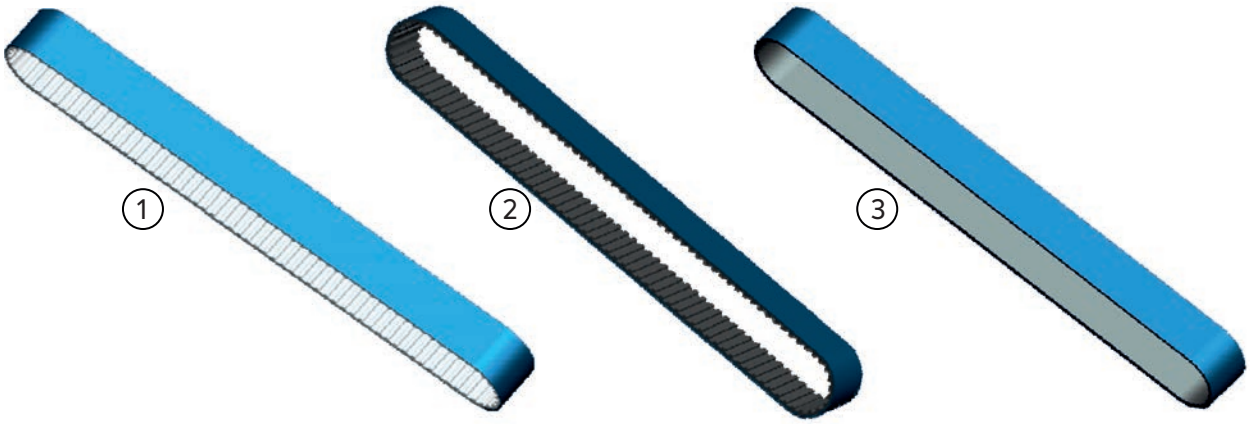

Anwendung

- Lebensmittelindustrie
- bei Beschichtung von starren Objekten wie Rollen als Lärm- und Verschleißschutz
- und andere

STAND 01/21

www.js-indutec.de

JS-Indutec GmbH
Siemensring 54-56
47877 Willich

Telefon: +49 (0) 2154 / 89 10 13 12
Fax: +49 (0) 2154 / 89 10 13 19
E-Mail: info@js-indutec.de