JS Indutec
Antriebs-& Fördertechnik

LCN als Alternative zu Linatex

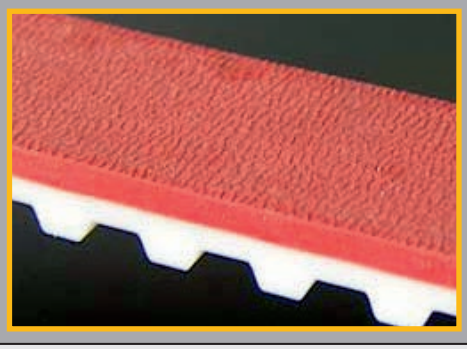
Wir haben festgestellt, dass:

- Linatex nicht immer die gleiche Qualität aufweist
- Linatex sich schlechter verarbeiten lässt
- Linatex druck- und temperaturempfindlich ist

Viele Kunden denken, wenn Sie rotes Gummi sehen, gleich an Linatex.

Wir empfehlen LCN als eine Alternative zu Linatex, da:

- LCN qualitätsbestädiger ist
- LCN sich besser verarbeiten lässt
- LCN eine höhere mechanische Belastbarkeit und Abriebbeständigkeit aufweist

	Linatex	LCN
		
Material	Naturkautschuk	Naturkautschuk
Farbe	Rot	Rot
Härte	ca. 40°Sh ± 5°Sh	45°Sh ± 5°Sh
Temperatur	-40°C bis +70°C	-30°C bis +80°C

LCN kann, wie auch Linatex, bei Norditec durch Klebeverbindung oder direkt stoßfrei durch Vulkanisation aufgebracht werden.

Die Anwendungsmöglichkeiten einer LCN- Beschichtung sind die gleichen, wie bei einer Linatex- Beschichtung.

STAND 01/21

www.js-indutec.de

JS-Indutec GmbH
Siemensring 54-56
47877 Willich

Telefon: +49 (0) 2154 / 89 10 13 12
Fax: +49 (0) 2154 / 89 10 13 19
E-Mail: info@js-indutec.de