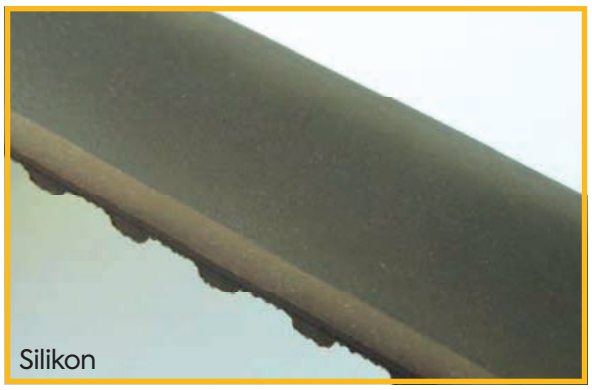
JS Indutec
Antriebs-& Fördertechnik

Temperaturfeste Beschichtungen


Silikon


Silikon

- Temperaturbeständig von *-60°C bis 200°C*
- Stoßfreie Beschichtung (30°shore) bis zu einer Dicke von 10mm
- Beschichtung mit Stoß
  Härte 40° Shore A bis 8mm
  Härte 60° Shore A bis 20mm
- transparent und anti- adhäsiv
- FDA konform


Filz

Filz

- Para-Aramidfilz (gelb) temperaturbeständig bis *300°C (kurzzeitig 550°C)*
- Meta-Aramidfilz (weiß) temperaturbeständig bis *150°C (kurzzeitig 250°C)*
- Beschichtung von Meterware oder endlosen Riemen
- Sommern für mehr Flexilibität möglich

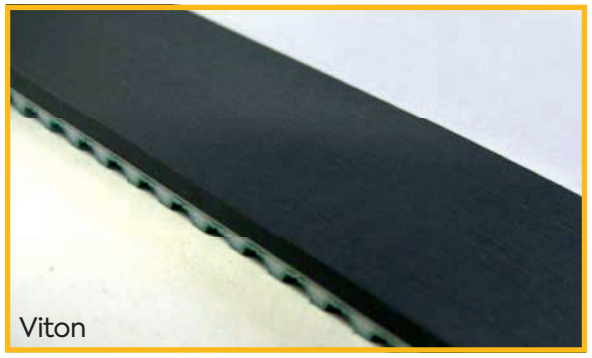
Viton

Viton

- Temperaturbeständig von *-10°C bis 275°C*
- mit vulkanisiertem Stoß quasi stoßfrei lieferbar
- Härte 75°Shore

EPDM / EPDM Hitze

- EPDM temperaturbeständig *von -40° bis 100°C*
- EPDM Härte 70°± 5°Shore A
- EPDM Hitze temperaturbeständig bis *150°C*
- EPDM Hitze Härte 50°± 5°Shore A
- mit vulkanisiertem Stoß quasi stoßfrei lieferbar

Anwendung

Aluminium- Industrie, Blech- Industrie, Glas- Industrie, Transport von heißen Gütern

STAND 01/21

www.js-indutec.de

JS-Indutec GmbH
Siemensring 54-56
47877 Willich

Telefon: +49 (0) 2154 / 89 10 13 12
Fax: +49 (0) 2154 / 89 10 13 19
E-Mail: info@js-indutec.de