

JS Indutec
Antriebs- & Fördertechnik

Keilriemen-beschichtung

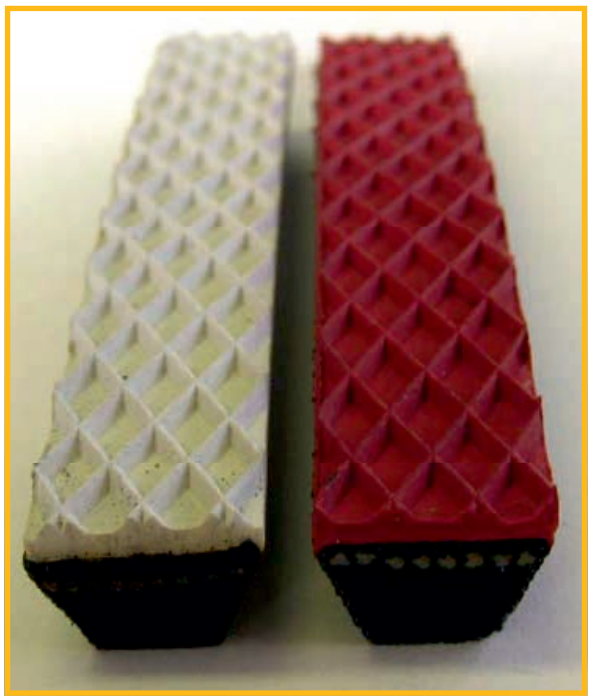

Eigenschaften

- aufvulkanisierte Gummi-Beschichtung
- verschiedene Gummi
- drei Varianten N1, N2, N3

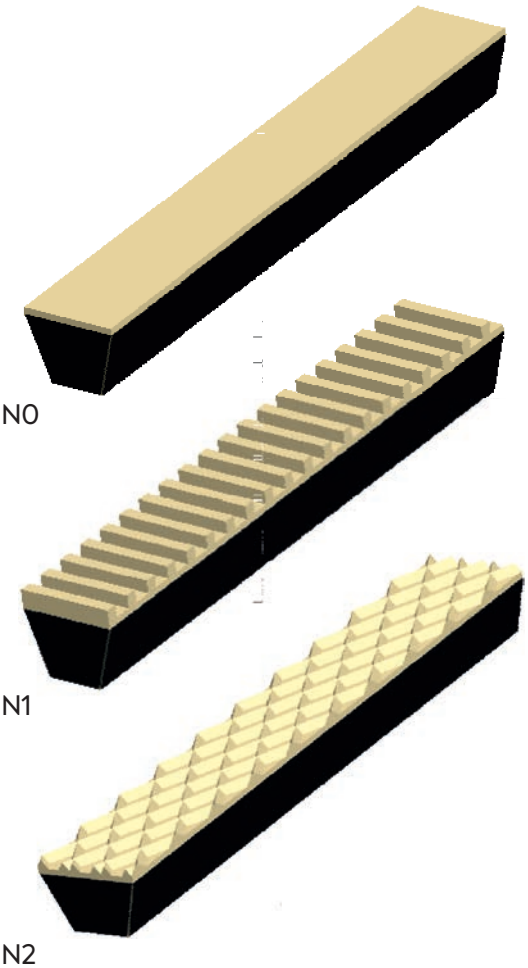

N0

N1

N2

Anwendung

- Transport von Gütern mit empfindlicher Oberfläche
- Transport unter hoher Druckbelastung
- Holz- Industrie
- Glas- Industrie
- Keramik- Industrie
- und andere

STAND 01/21

www.js-indutec.de

JS-Indutec GmbH
Siemensring 54-56
47877 Willich

Telefon: +49 (0) 2154 / 89 10 13 12
Fax: +49 (0) 2154 / 89 10 13 19
E-Mail: info@js-indutec.de