

JS Indutec
Antriebs- & Fördertechnik

Wechselnocken-systeme

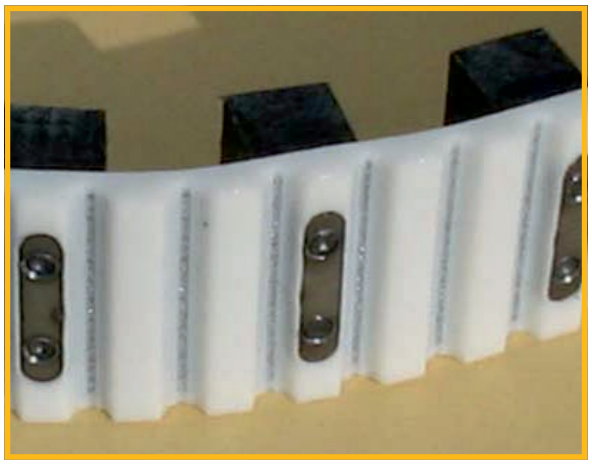

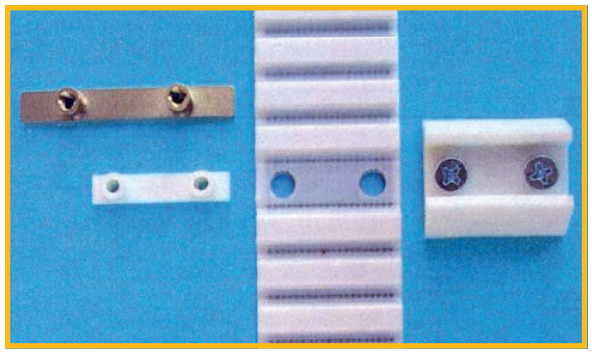

Vorteile

- schneller Austausch der Nocken
- leichte Handhabung
- Nocken sind jederzeit austauschbar (auch im eingebauten Zustand)
- Austausch verursacht geringe Kosten
- flexible Nockenabstände in Abhängigkeit von der Teilung der Zähne
- verschiedene Nockenmaterialien einsetzbar
- individuell produzierbar, auch für geringe Produktionsmengen
- geringe Montage- und Ersatzteilkosten
- Verwendung von angepassten Profilen
- Standardriemen AT10 und AT20
- 2 Typen werden angeboten

Anwendung

- wenn das schnelle Wechseln von einzelnen Nocken notwendig ist
- wenn der Riemen nur schwer aus der Maschine ausgebaut werden kann
- wenn die Nocken nicht aufgeschweißt werden können (z.B. Nocken aus Metall)
- bei kleinen Stückzahlen
- und andere


www.js-indutec.de

JS-Indutec GmbH
Siemensring 54-56
47877 Willich


Telefon: +49 (0) 2154 / 89 10 13 12
Fax: +49 (0) 2154 / 89 10 13 19
E-Mail: info@js-indutec.de

Wechselnockensysteme Typ N

In den Zahn wird eine Passfeder eingesetzt. An dieser Passfeder wird der Nocken befestigt. So ist ein leichter und schneller Einbau möglich.

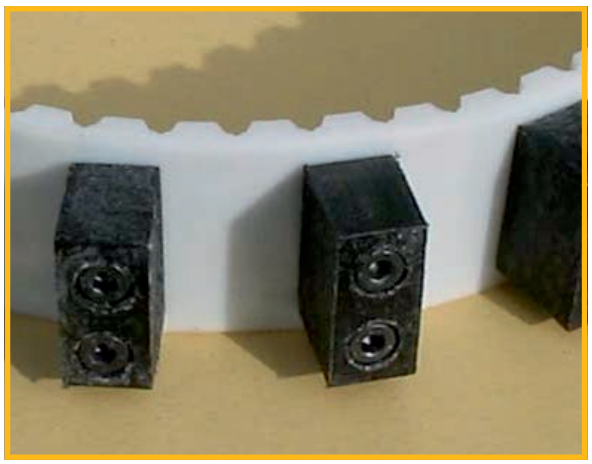


Ansicht Rückenseite

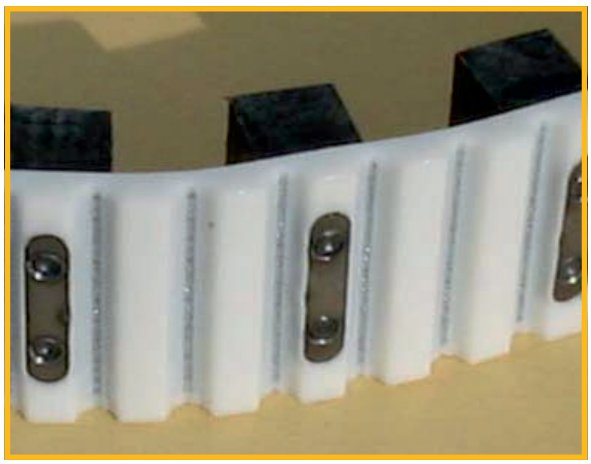

Ansicht Zahnseite

Zahnriemen	B [mm]	X [mm]	Y [mm]
AT10	12	10	5
	25	22	12
	32	22	12
	50	35	25
	75	60	2x25
AT20	50	45	25

auf Anfrage auch in anderen Größen

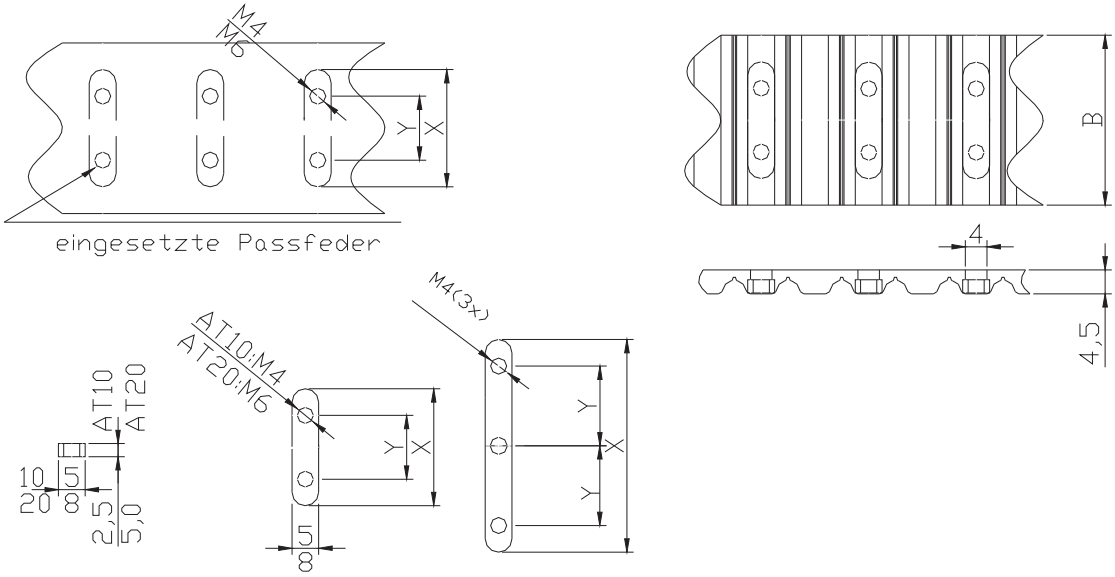

www.js-indutec.de

JS-Indutec GmbH
Siemensring 54-56
47877 Willich

Telefon: +49 (0) 2154 / 89 10 13 12
Fax: +49 (0) 2154 / 89 10 13 19
E-Mail: info@js-indutec.de

Wechselnockensystem Typ M

Der Riemen wird gelocht, der Zahn wird weggefräst und durch eine Einlegeschiene mit Gewinde ersetzt.






Je nach Breite des Zahnriemens hat die Einlegeschiene
einen (25mm), zwei (32mm, 50mm), drei (75mm) oder vier (100mm) Gewindeeinsätze.


Riemenprofil	Riemenbreite	Gewindetyp	Gewindeanzahl	Gewindeabstand
AT10	32	M4	2	20
	50		2	25
	75		3	
	100		4	
AT20	25	M5	1	-
	50		2	25
	75		3	
	100		4	

Lieferbar für AT10- und AT20-Zahnriemen aus Messing oder PU.

Einlegeschienen für AT10 (L=32mm und L=50mm) auch in PU und ohne Gewinde lieferbar.

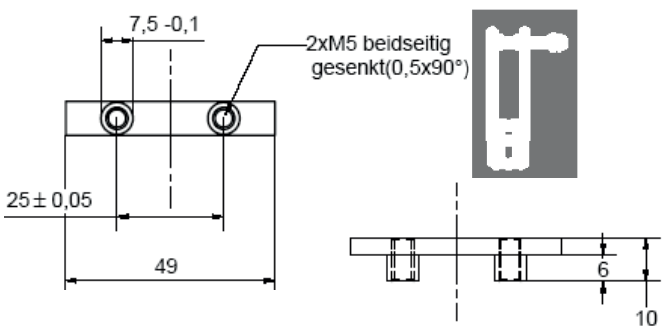

Einlegeschiene AT10 aus Messing L=50mm

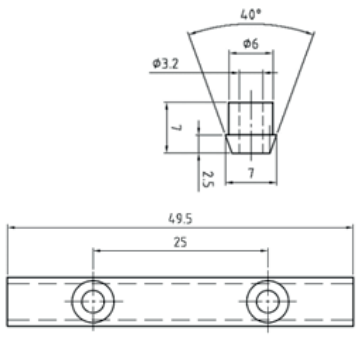

Einlegeschiene AT10 aus Polyamid L=50mm

www.js-indutec.de

JS-Indutec GmbH
Siemensring 54-56
47877 Willich

Telefon: +49 (0) 2154 / 89 10 13 12
Fax: +49 (0) 2154 / 89 10 13 19
E-Mail: info@js-indutec.de