
JS Indutec
Antriebs-& Fördertechnik


Riemen mit Nägeln




Eigenschaften

- Nägel im Zahn siehe Foto
- Standardabmessungen:
  6 T10 600, 10 T10 600
- Ausführung beliebig nach
  Kundenvorgabe
- Zahnriemen mit Kevlarzugstrang
  mit Wickelnase (1)
  Kevlarzugstrang ohne Wickelnase (2)
  mit Glascord (3)

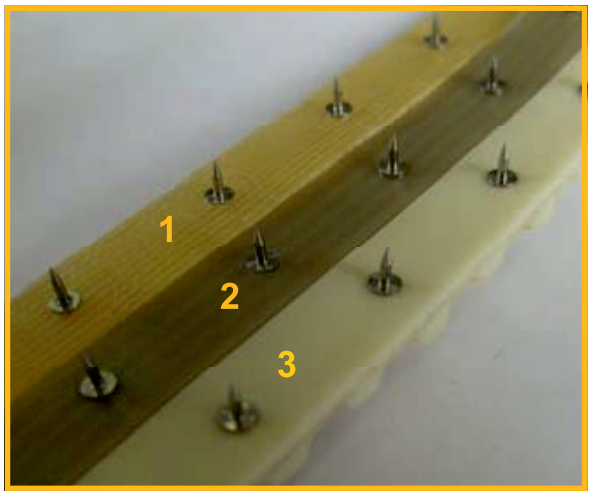

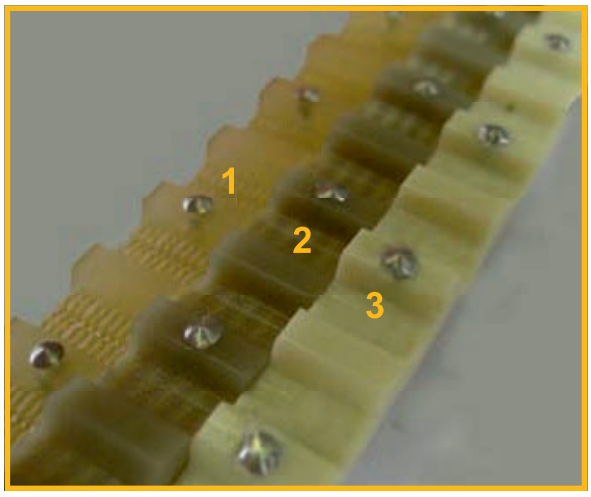

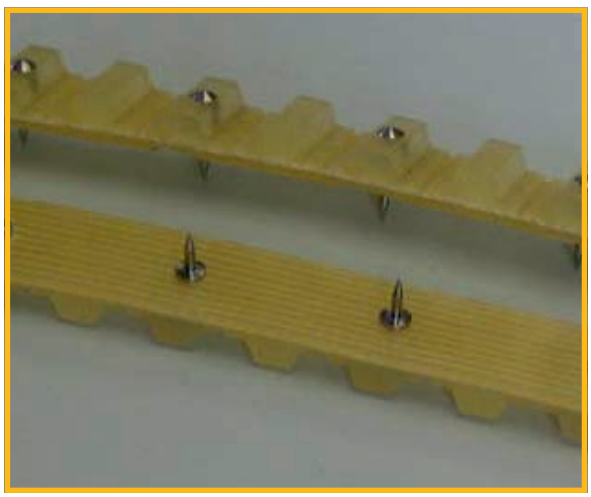

Anwendung

- Transport von Lachs
  in Fischschneidemaschinen
- und andere

STAND 01/21

www.js-indutec.de

JS-Indutec GmbH
Siemensring 54-56
47877 Willich

Telefon: +49 (0) 2154 / 89 10 13 12
Fax: +49 (0) 2154 / 89 10 13 19
E-Mail: info@js-indutec.de